





SS12130-80/5LED



Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

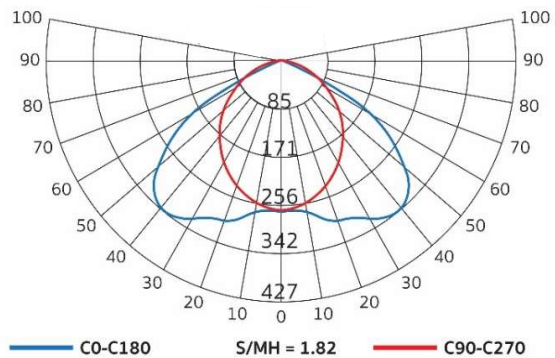

รายละเอียด Model : SS12130-80/5LED

ตัวถังโคม	พบบนรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อกเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodised Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 588 มม)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
ตะแกรงหน้าโคม	ตะแกรง Single Parabolic 5 ช่อง
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 1 หลอด
การติดตั้ง	ติดตั้ง
น้ำหนัก Weight	2.0 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557

Dimension Drawing (mm)

