




## PMRP22230LED



### โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกพรีสมติก

จับยึดหน้าพลาสติกพรีสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม  
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

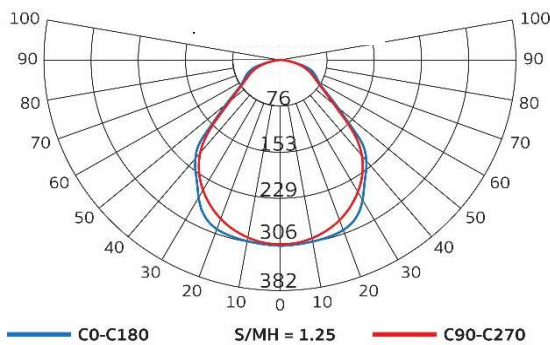


### รายละเอียด Model : PMRP22230LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodised Aluminium ของแท้จากเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้าทีบาร์และยิปซัม
Cut Out	280 x 580
น้ำหนัก Weight	2.3 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



### Dimension Drawing (mm)

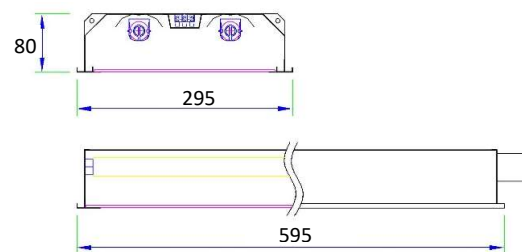

### บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

20/10/66

PMRP22230LED-0002