



# PMSP22230-LED

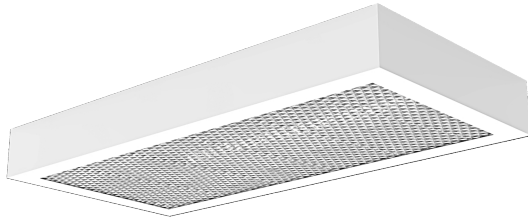

## โคมติดตั้งหน้าพลาสติกทรงแสง

จับยึดหน้าพลาสติกพริสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม  
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป


## Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

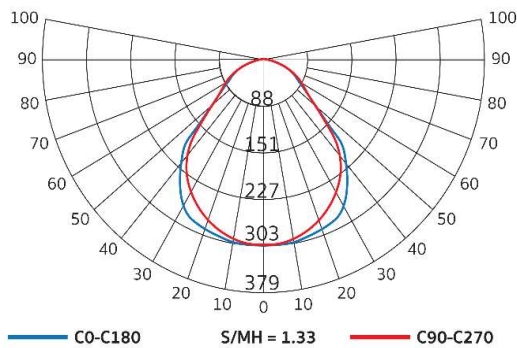

## รายละเอียด Moedel : PMSP22230-LED

|                  |   |
|------------------|---|
| ตัวถังโคม        | พินขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่น สีขาว<br>ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน |
| แผ่นสะท้อนแสง    | Anodised Aluminium ของแท้จากเยอรมัน<br>ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%                  |
| ใช้กับหลอด       | T8 LED (ความยาวหลอด 588 mm)   |
| ขั้วหลอด         | แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate<br>ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ                            |
| หน้าโคม          | Acrylic Prismatic(PM)   |
| สายไฟ            | สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C<br>สำหรับหลอด T8 LED 2 หลอด                 |
| การติดตั้ง       | สำหรับติดตั้งลอย  |
| น้ำหนัก Weight   | 2.3 kg  |
| มาตรฐาน Standard | มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557  |

## Dimension Drawing (mm)



## บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟติ้ง จำกัด