

## PCU12005B-LED

Industry




### โคมหน้าพลาสติกรูปตัวยู

โคมถูกออกแบบให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค  
ว่าหากเกิดหลอดไฟแตก จะไม่มีเศษแก้วหลุดออกจากโคมได้



### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

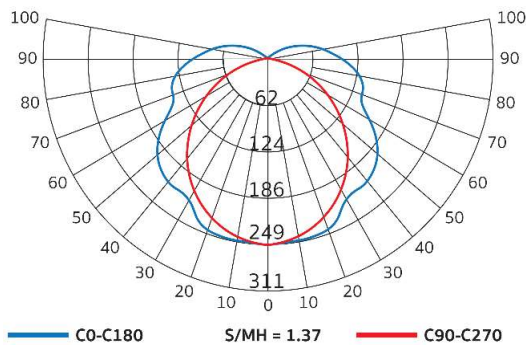


### รายละเอียด Model : PCU12005B-LED

|                  |  |
|------------------|--|
| ตัวถังโคม        | พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน |
| ใช้กับหลอด       | T8 LED Tube (ความยาวหลอด 588 mm)   |
| ขั้วหลอด         | แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ                          |
| หน้าโคม          | Clear Acrylic Sheet พิวใสรูปตัวยู  |
| สายไฟ            | สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 1 หลอด          |
| การติดตั้ง       | ติดตั้ง  |
| น้ำหนัก Weight   | 1.2 kg   |
| มาตรฐาน Standard | มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557   |



### Dimension Drawing (mm)

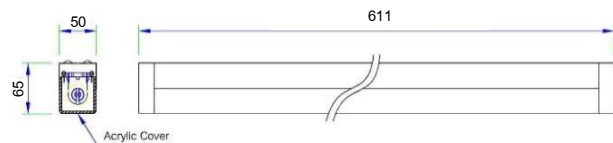

### บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975  
E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

07/09/65

PCU12005B-LED-0002