

PCU24123B-LED

Industry




โคมหน้าพลาสติกรูปตัวยู

โคมถูกออกแบบให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค
ว่าหากเกิดหลอดไฟแตก จะไม่มีเศษแก้วหลุดออกจากโคมได้
ฝาปิดมีซิลยาง ป้องกันฝุ่น เปิดซ่อมบำรุงง่าย



Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

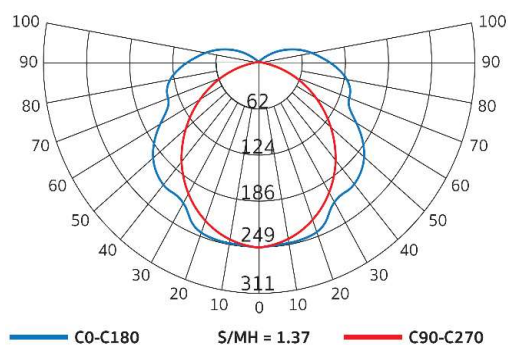


รายละเอียด Model : PCU24123B-LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodised Aluminium ของเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Clear Acrylic (PC)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 2 หลอด
การติดตั้ง	ติดลอย
น้ำหนัก Weight	5 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

19/10/66

PCU24123B-0001