

# PCU14005B-LED


Industry



โคมถูกออกแบบให้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจว่า หากเกิดอุบัติเหตุหลอดไฟแตก จะไม่มีเศษแก้วหลุดออกมาจากโคมได้



## Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

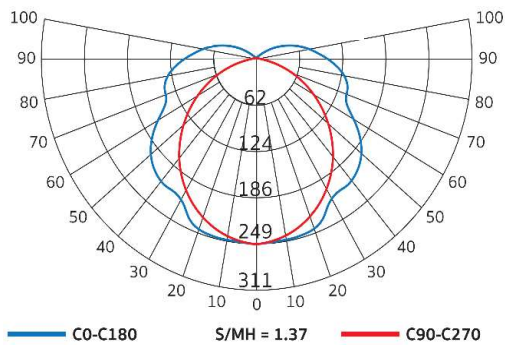


## รายละเอียด Model : PCU14005B-LED

ตัวถังโคม	พื้ขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Clear Acrylic (PC)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 1 หลอด
การติดตั้ง	ติดลอย
น้ำหนัก Weight	1.5 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



## Dimension Drawing (mm)



## บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

21/02/67

PCU14005B-LED-0001