

PMRP12130-LED

Office




โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกพรีสมติก

จับยึดหน้าพลาสติกพรีสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป



Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

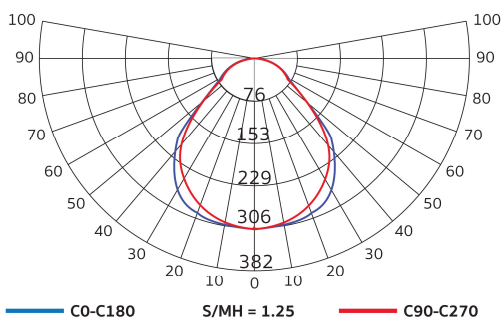

รายละเอียด Model : PMRP12130-LED

| | |
|------------------|---|
| ตัวถังโคม | พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน |
| แผ่นสะท้อนแสง | Anodised Aluminium ของแท้จากเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87% |
| ใช้กับหลอด | T8 LED Tube (ความยาวหลอด 588 mm) |
| ขั้วหลอด | แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ |
| หน้าโคม | Prismatic Acrylic (PM) |
| สายไฟ | สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 1 หลอด |
| การติดตั้ง | สำหรับติดตั้งฝ้าทีบาร์และยิปซัม |
| Cut Out | 280 x 580 |
| น้ำหนัก Weight | 2.3 kg |
| มาตรฐาน Standard | มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557 |



Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

02/06/66

PMRP12130LED-0001