




## OHB -60PMB57



### โคม Hi-Bay หน้ากลม ทรง 8 เหลี่ยม

ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในโกดังสินค้าหรือโรงงาน ที่มีระดับของการติดตั้งในช่วงความสูง 6 ถึง 12 เมตร ตัวโคมขนาดใหญ่ ระบายความร้อนได้ดี ทนทานต่อการใช้งาน เมื่อถึงอายุการใช้งานสามารถซ่อมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย หน้ากากพลาสติกกรองแสงอะคริลิคผิวเม็ดลดแสงจ้าตา

### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

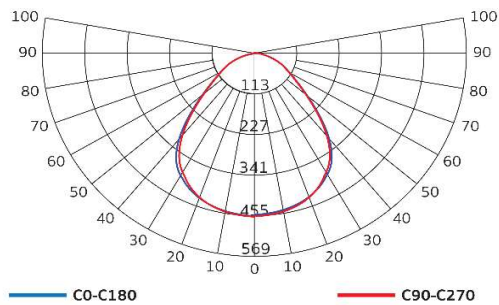


### รายละเอียด Model : OHB-60PMB57

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-277 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	60 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง	7500 lm
ค่าประสิทธิภาพ Efficacy	125 lm/w
อุณหภูมิสีของแสง CCT	5700 K (Daylight)
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 70 Ra
มุมแสง Beam Angle	90°
LED Chip	Lumileds 50000 hrs Lifetime@L70 , IEC62471 ปลอดภัยต่อสายตา
Driver (ตัวขับหลอด)	DONE , SurgeProtection 6 kV L/N-PE +SPD 10 kV L/N-PE (IEC61000-4-5) แยกจากตัวไดโอด
แผงวงจร LED PCB	ชนิด MetalCore PCB มีการทา ThermalGrease
Housing	แผ่นเหล็กรีดเย็น พ่นอบเคลือบสีฝุ่นดำ Aluminium Extrusion Heatsink



Ambient Temperature	-20 °C to 50 °C
Diffuser	หน้าฉากกรองแสงพลาสติก Acrylic Prismatic(PM)
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP54 (ใช้ได้หลังคา)
น้ำหนัก Weight	3 kg
Installation	Suspension Mounting
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551 มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557

### Dimension Drawing (mm)

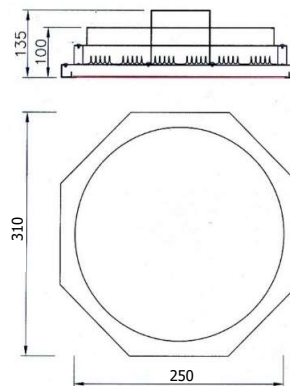

### บริษัท อินเตอร์ไลท์ซ์ โลกตั้ง จำกัด