


## PMSP44460-LED



### โคมติดตั้งหน้าพลาสติกกรองแสง

จับยึดหน้าพลาสติกพริสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม  
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

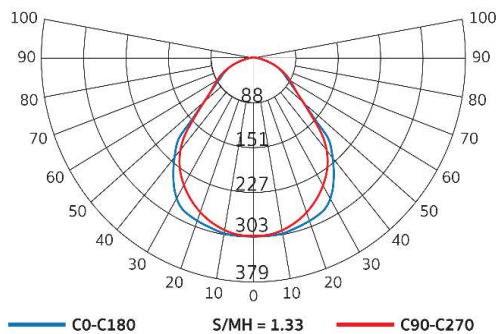


### รายละเอียด Moedel : PMSP44460-LED

ตัวตั้งโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่น สีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 4 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้ง
น้ำหนัก Weight	7.9 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



### Dimension Drawing (mm)

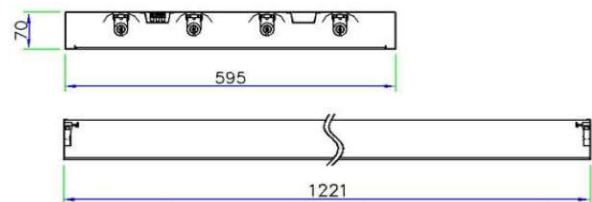

### บริษัท อินเตอร์ลิคซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด