

SR24260-80/10LED

Office




School



โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสง ที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระนาบการทำงาน และตัวตะแกรง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

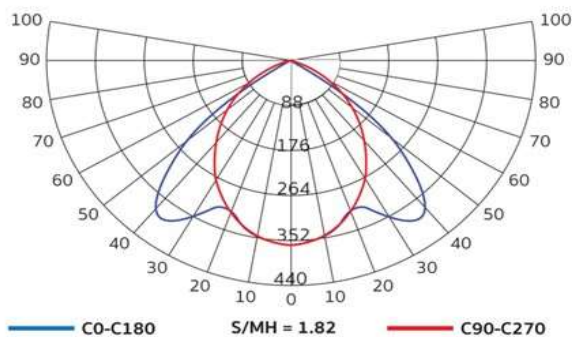


รายละเอียด Model : SR24260-80/10LED

Housing	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
Reflector	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแกรงหน้าโคม	ตะแกรง Single Parabolic 10 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 105 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 2 หลอด
Cut Out	580 x 1180
น้ำหนัก Weight	5.5 kg
Installation	สำหรับติดตั้งฝ้าที่บาร์และฝ้ายิปซัม
Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



Dimension Drawing (mm)

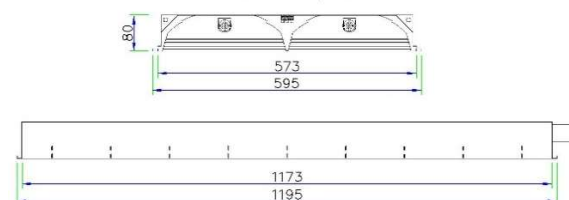

บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

05/03/67

SR24260-80/10LED-0012