



PMRP24030-LED


Office



โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกพรีสมติก

จับยึดหน้าพลาสติกพรีสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
 ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

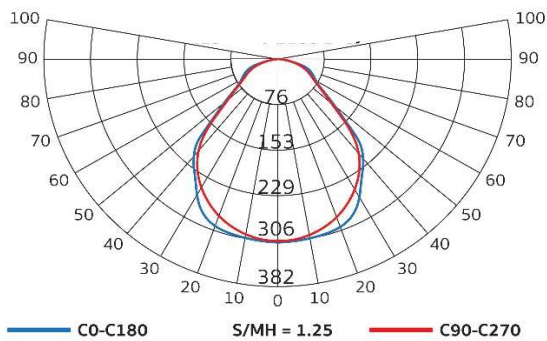

รายละเอียด Model : PMRP24030-LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็นหนา 0.4 มม. อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝังฝ้า
Cut Out	280 x 1180
น้ำหนัก Weight	4 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975
 E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

17/07/67

PMRP24030-LED-0001