





SR22230-80/5LED



โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสง ที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระบบการทำงาน และตัวตะแกรง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

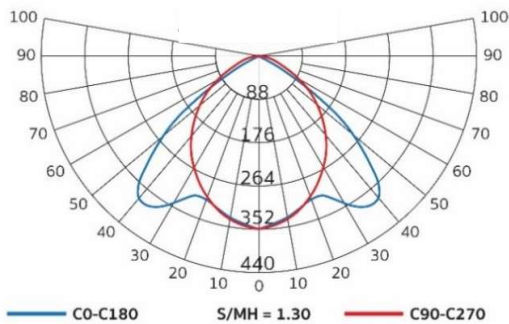


รายละเอียด Model : SR22230-80/5LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร้อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodized Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแกรงหน้าโคม	ตะแกรงอะลูมิเนียม Single Parabolic 5 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปซัม
Cut Out	280 x580
น้ำหนัก Weight	1.8 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ โลกตั้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

20/02/67

SR22230-80/5-0003