


## MAYE50POSL-L1

ตัวโคมทำจากสแตนเลสไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับในห้องเย็น  
ที่มีความชื้นสูง วงจรไฟฟ้าภายในทนต่อหยดน้ำ  
ด้านการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร สามารถใช้ในห้องแช่แข็ง  
ที่ติดลบได้ถึง -60°C

### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

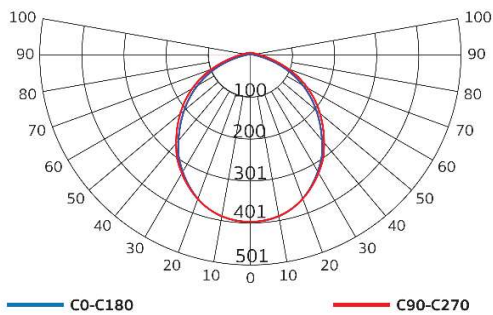


### รายละเอียด Model : MAYE50POSL-L1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-277 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	50 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง	4000 lm
ประสิทธิภาพ Efficacy	80lm/W
อุณหภูมิสีของแสง CCT	5700 K
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 70 Ra
มุมแสง Beam Angle	75°
Ambient Temperature	-60 °C to 0 °C
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP40



ตัวถังโคม	พบบนรูปด้วยสแตนเลส ทนต่อความชื้น ไม่เป็นสนิม
การติดตั้ง	ติดตั้ง
น้ำหนัก Weight	1.5 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551

### Dimension Drawing (mm)

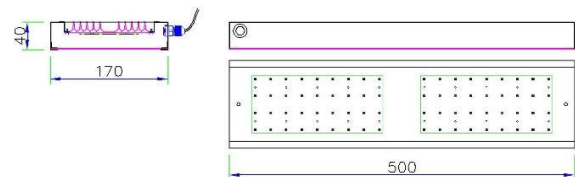

### บริษัท อินเตอร์ไลท์ซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด