



SR44460-80/10LED

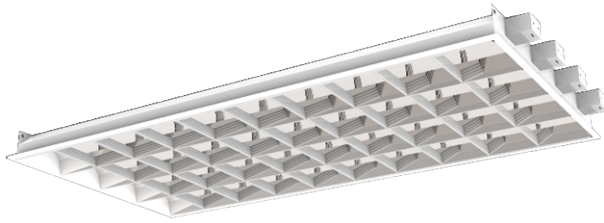

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

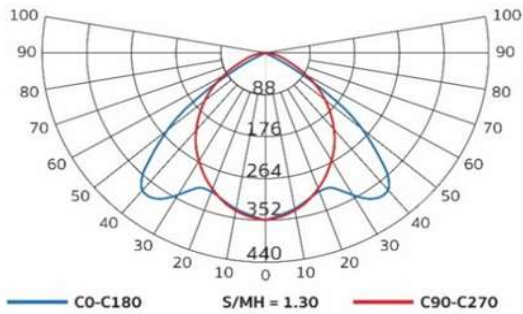

Office



School



โคมฝังฝ้าหน้าตะแครงอะลูมิเนียม


ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสง ที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระนาบการทำงาน และตัวตะแครง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป



รายละเอียด Model : SR44460-80/10LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแครงหน้าโคม	ตะแครงอะลูมิเนียม Single Parabolic 10 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อค G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 4 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปซัม
Cut Out	580 x 1180
น้ำหนัก Weight	6.6 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557

Dimension Drawing (mm)

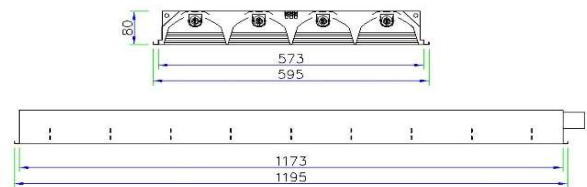

บริษัท อินเตอร์ลิกซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

26/4/67

SR44460-80/10LED-0001