




TL8XD18-2800

หลอดแอลอีดี T8 หน้าปิด Polycarbonate
Aluminium Housing ระบายความร้อนได้เร็ว
ทนทาน ตกไม่แตก ให้แสงที่นุ่มนวล เหมาะสำหรับ
พื้นที่ที่ต้องการแสงเป็นธรรมชาติ ให้สีสดใส ชัดเจน




Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

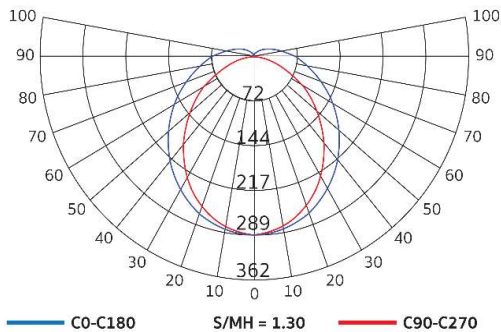


รายละเอียด Model : TL8XD18-2800

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-240 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	18 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
Luminous Flux	2800 lm
ประสิทธิภาพ Efficacy	155 lm/W
อุณหภูมิสีของแสง CCT	6000 K (Day light)
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 80 Ra
มุมแสง Beam Angle	130°
Ambient Temperature	-20 °C to 45 °C
น้ำหนัก Weight	0.2 kg
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP44
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551

Dimension Drawing (mm)



Installation Wiring Diagram



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ โลกตั้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

12/02/67

TL8XD18-281-6080-0004