

PCU44435B-LED

Industry




โคมหน้าพลาสติกรูปตัวยู

โคมถูกออกแบบให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค
ว่าหากเกิดหลอดไฟแตก จะไม่มีเศษแก้วหลุดออกจากโคมได้



Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

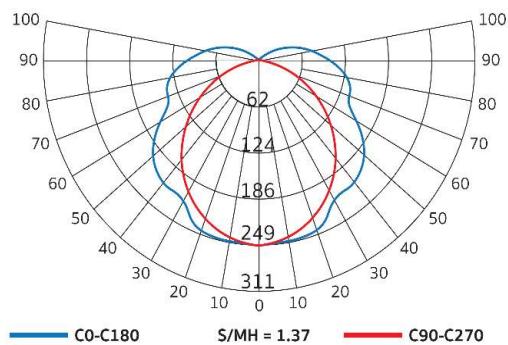


รายละเอียด Model : PCU44435B-LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodised Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Clear Acrylic (PC)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 4 หลอด
การติดตั้ง	ติดตั้ง
น้ำหนัก Weight	7 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



Dimension Drawing (mm)

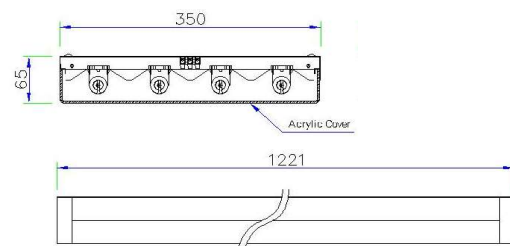

บริษัท อินเตอร์ไลท์ซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด