





SR32360-80/5LED



โคมฝังฝ้าหน้าตะแครงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสงที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระนาบการทำงาน และตัวตะแครง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัยเหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป ติดตั้งได้ทั้งกับ ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ และฝ้าทีบาร์


Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

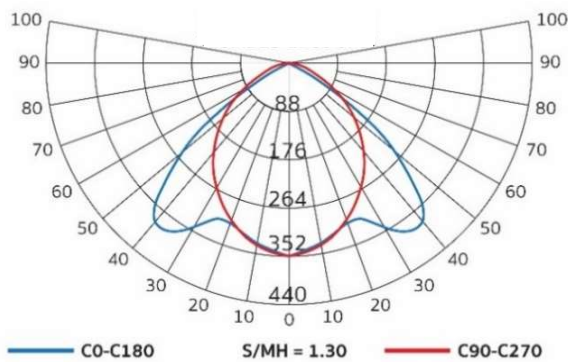

รายละเอียด Model : SR32360-80/5LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodised Aluminium ของเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแครงหน้าโคม	ตะแครง Single Parabolic 5 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล๊อค G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 3 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปซัม
Cut Out	580 x 580
น้ำหนัก Weight	3.8 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557

Dimension Drawing (mm)

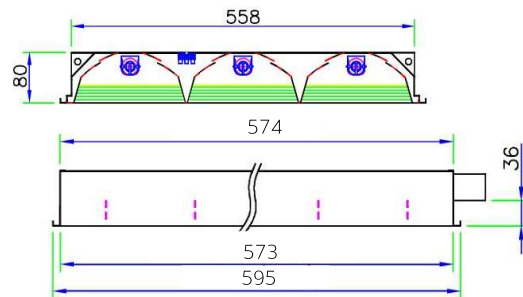

บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

21/09/66

SR32360-80/5LED-0001