


## TL8MD18-2200



หลอดแอลอีดี T8 หน้าปิด Polycarbonate ทนทาน ตกไม่แตก  
ให้แสงที่นุ่มนวล Aluminium ระบายความร้อนได้ดี  
ช่วยยืดอายุการใช้งาน


### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

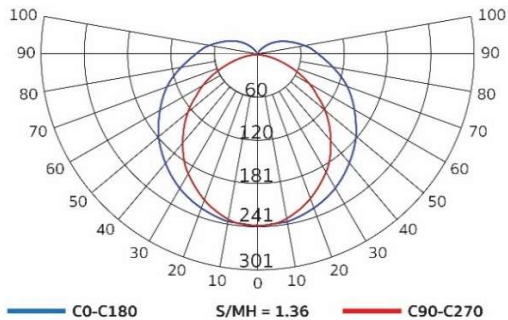


### รายละเอียด Model : TL8MD18-2200

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-240 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	18 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
Luminous Flux	2200 lm
ประสิทธิภาพ Efficacy	122 lm/W
อุณหภูมิสีของแสง CCT	6000 K
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 80 Ra
มุมแสง Beam Angle	160°
Ambient Temperature	-20 °C to 45 °C
น้ำหนัก Weight	0.2 kg
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP44
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551

### Dimension Drawing (mm)



### Installation Wiring Diagram



### บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด