



PMSP14120-LED

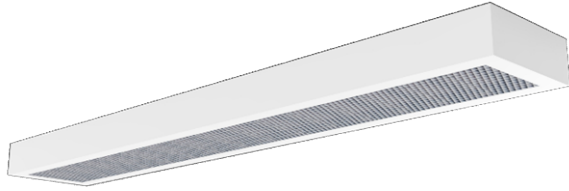

โคมติดตั้งลอยหน้าพลาสติกทรงแสง

จับยึดหน้าพลาสติกพรีสเมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
ดูเรียบบริสุทธิ์สวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป


Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

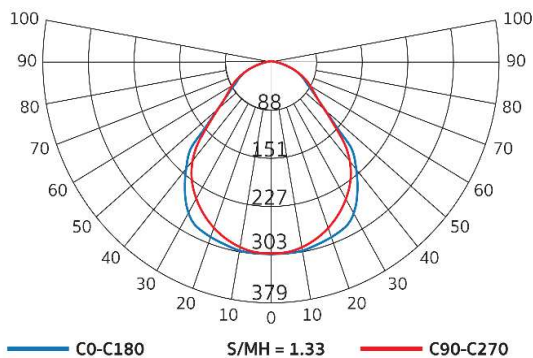

รายละเอียด Moedel : PMSP14120-LED

ตัวถังโคม	พื้ขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่น สีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Acrylic Prismatic(PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 1 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งลอย
น้ำหนัก Weight	3.5 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557

Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด