


# MAYE24POSL-L1

ตัวโคมทำจากสแตนเลสไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับในห้องเย็น  
ที่มีความชื้นสูง วงจรไฟฟ้าภายในทนต่อหยดน้ำ  
ด้านการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร สามารถใช้ในห้องแช่แข็ง  
ที่ติดลบได้ถึง -60°C



## Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

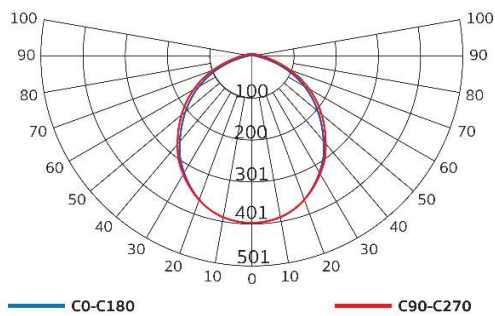


## รายละเอียด Model : MAYE24POSL-L1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-240 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	24 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง	2400 lm
ประสิทธิภาพ Efficacy	100lm/W
อุณหภูมิสีของแสง CCT	6000 K
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 70 Ra
มุมแสง Beam Angle	75°
Ambient Temperature	-60 °C to 0 °C
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP40



ตัวถังโคม	พบบนรูปด้วยสแตนเลส ทนต่อความชื้น ไม่เป็นสนิม
การติดตั้ง	ติดตั้ง
น้ำหนัก Weight	1.5 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551

## Dimension Drawing (mm)

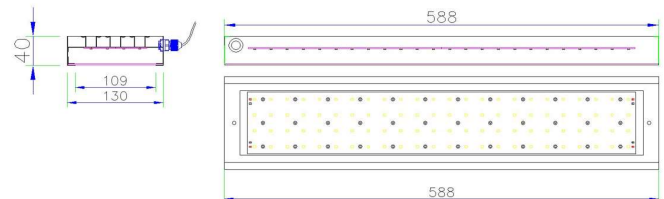

## บริษัท อินเตอร์ไลท์ซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด