



SS22260-80/5LED

Office




School



โคมลอยหน้าตะแกรงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสง
ที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระบบการทำงาน
และตัวตะแกรง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย
เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

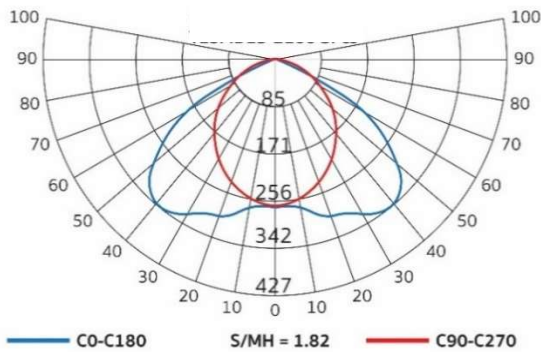


รายละเอียด Model : SS22260-80/5LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodized Aluminium ของเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแกรงหน้าโคม	ตะแกรงอะลูมิเนียม Single Parabolic 5 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งลอย
น้ำหนัก Weight	3.0 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



Dimension Drawing (mm)

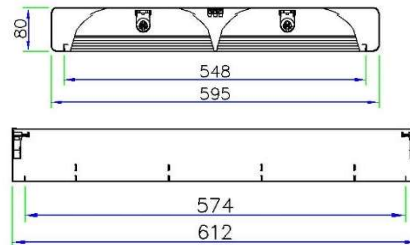

บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

24/06/66

SS22260-80/5LED-0001