



PMSP22260-LED

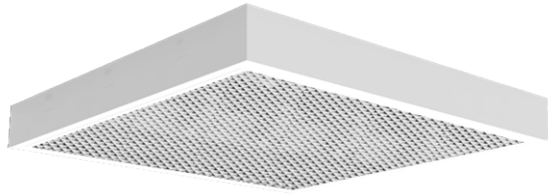

โคมติดตั้งหน้าพลาสติกกรวยแสง

จับยึดหน้าพลาสติกพรีสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

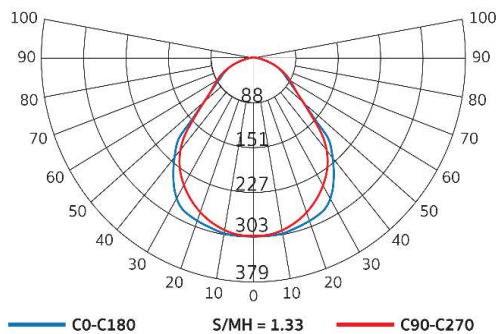


รายละเอียด Moedel : PMSP22260-LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่น สีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodised Aluminium ของแท้จากเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้ง
น้ำหนัก Weight	4 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



Dimension Drawing (mm)

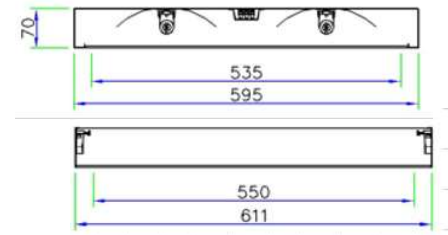

บริษัท อินเตอร์ลิคซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด