




### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

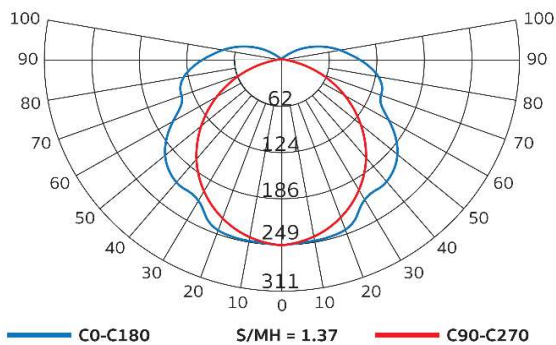


### รายละเอียด Model : PCU22010B-LED

ตัวถังโคม	พื้ขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Clear Acrylic (PC)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 2 หลอด
การติดตั้ง	ติดลอย
น้ำหนัก Weight	1.2 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557

## PCU22010B-LED

Industry



### โคมหน้าพลาสติกกรุด้วย

โคมถูกออกแบบให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค ว่าหากเกิดหลอดไฟแตก จะไม่มีเศษแก้วหลุดออกจากโคมได้



### Dimension Drawing (mm)

