




MHB-160PMD1



Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

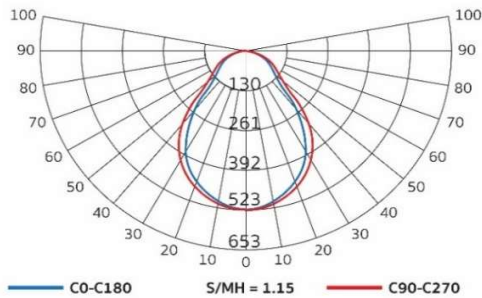

เป็นโคม **Hi-Bay** ที่เน้น**กรองแสงแยงตา** แต่ยังคงให้**ค่าความส่องสว่าง**มากเพียงพอต่อการใช้งานตามมาตรฐานกำหนด มี**ชุดระบายความร้อน**ที่ใช้มากกว่าโคม LED จีนทั่วไปถึง **2 เท่า** ใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง โดย**ค่าแสงไม่เสื่อมง่าย** เหมาะสำหรับ**พื้นที่ฝ่ายผลิต บริเวณจุดตรวจสินค้าและขนส่งสินค้า** คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าโคม Hi-Bay ทั่วไป

- 1.อายุการใช้งานยาวนานกว่า **3 ปี**
- 2.เมื่อเริ่มหมดอายุการใช้งาน จะมี**สัญญาณเตือน**
- 3.เมื่อเสีย โคมจะไม่ดับมืดทั้งโคม จึง**ไม่กระทบกระบวนการผลิต** ทำให้สามารถ**วางแผนเข้าซ่อมได้**ในเวลาที่เหมาะสมและเหมาะสม
- 4.ซ่อมได้ง่ายโดยใช้**ไขควงตัวเดียว**และ**ซ่อมได้** โดยช่างในโรงงานเอง เพราะมีตัวต่อสายอยู่ที่ก่อนเข้าDriver และก่อนเข้า PCB
- 5.มีอะไหล่สำรองตลอดเวลา **ไม่ต้องทิ้งตัวโคม**ให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างโคม**อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี**


รายละเอียด Model: MHB-160PMD1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-240 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	160 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง	20800 lm
ค่าประสิทธิภาพ Efficacy	130 lm/w
อุณหภูมิสีของแสง CCT	6000 K (Daylight)
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 70 Ra
มุมแสง Beam Angle	80°
LED Chip	Lumileds 50000 hrs Lifetime@L70 , IEC62471 ปลอดภัยต่อสายตา
Driver (ตัวขับหลอด)	4 LED Moduleอิสระ ต่อกับ 4 Driver แบบ 1:1
แผงวงจร LED PCB	ชนิด MetalCore PCB มีการทา ThermalGrease
Housing	แผ่นเหล็กรีดเย็น พ่นอบเคลือบสีฝุ่นขาว มีรีเฟล็กเตอร์อลูมิเนียมเงาช่วยสะท้อนแสง Aluminium Extrusion Heatsink ช่วยระบายความร้อน ยืดอายุการใช้งาน



Ambient Temperature	-10 °C to 45 °C
Diffuser	หน้าฉากกรองแสงอะคริลิคพรีสเมติก
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP54 (ใช้ได้หลังคา)
น้ำหนัก Weight	6.4 kg
Installation	Suspension Mounting
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551

Dimension Drawing (mm)

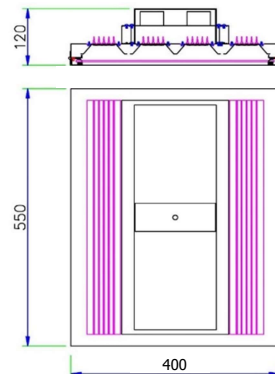

บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975
E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

27/09/65

MHB160PMD1-284-6070-0003