





### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

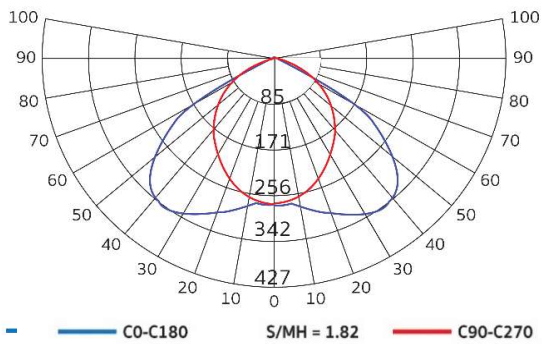

### รายละเอียด Model : SS44460-80/10LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแกรงหน้าโคม	ตะแกรงอะลูมิเนียม Single Parabolic 10 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 4 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งลอย
น้ำหนัก Weight	6.5 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557

## SS44460-80/10LED




### โคมลอยหน้าตะแกรงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสงที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระนาบการทำงาน และตัวตะแกรง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป



### Dimension Drawing (mm)

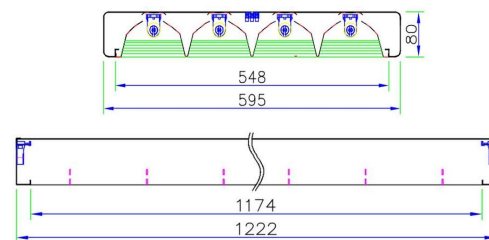

### บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

13/06/67

SS44460-80/10LED-0004