




## MHB-200PMD1



### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

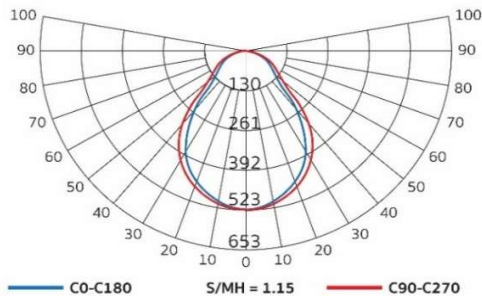

เป็นโคม Hi-Bay ที่เน้นกรองแสงแยงตา แต่ยังคงให้ค่าความส่องสว่างมากเพียงพอต่อการใช้งานตามมาตรฐานกำหนด มีชุดระบายความร้อนที่ใช้มากกว่าโคม LED จีนทั่วไปถึง 2 เท่า ใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง โดยค่าแสงไม่เสื่อมง่าย เหมาะสำหรับพื้นที่ฝ่ายผลิต บริเวณจุดตรวจสินค้าและขนส่งสินค้า คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าโคม Hi-Bay ทั่วไป

- 1.อายุการใช้งานยาวนานกว่า 3 ปี
- 2.เมื่อเริ่มหมดอายุการใช้งาน จะมีสัญญาณเตือน
- 3.เมื่อเสีย โคมจะไม่ดับมืดทั้งโคม จึงไม่กระทบกระบวนการผลิต ทำให้สามารถวางแผนเข้าซ่อมได้ในเวลาที่สะดวกและเหมาะสม
- 4.ซ่อมได้ง่ายโดยใช้ไขควงตัวเดียวและซ่อมได้ โดยช่างในโรงงานเอง เพราะมีตัวต่อสายอยู่ทั้งก่อนเข้าDriver และก่อนเข้า PCB
- 5.มีอะไหล่สำรองตลอดเวลา ไม่ต้องทิ้งตัวโคมให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างโคมอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี


### รายละเอียด Model: MHB-200PMD1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-240 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	200 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง	26000 lm
ค่าประสิทธิภาพ Efficacy	130 lm/w
อุณหภูมิสีของแสง CCT	6000 K (Daylight)
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 70 Ra
มุมแสง Beam Angle	80°
LED Chip	Lumileds
	50000 hrs Lifetime@L70 , IEC62471 ปลอดภัยต่อสายตา
Driver (ตัวขับหลอด)	5 LED Moduleอิสระ ต่อกับ 5 Driver แบบ 1:1
แผงวงจร LED PCB	ชนิด MetalCore PCB มีการทา ThermalGrease
Housing	แผ่นเหล็กรีดเย็น พ่นอบเคลือบสีฝุ่นขาว
	มีรีเฟล็คเตอร์อลูมิเนียมเงาช่วยสะท้อนแสง
	Aluminium Extrusion Heatsink
	ช่วยระบายความร้อน ยืดอายุการใช้งาน



Ambient Temperature	-10 °C to 45 °C
Diffuser	หน้าฉากกรองแสงอะคริลิคพรีสเมติก
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP54 (ใช้ได้หลังคา)
น้ำหนัก Weight	7.8 kg
Installation	Suspension Mounting
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551

### Dimension Drawing (mm)

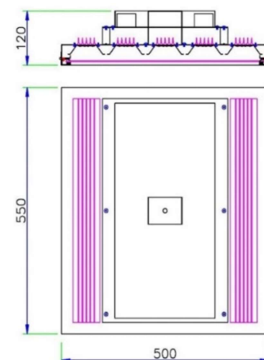

### บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975  
E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

27/09/65

MHB200PMD1-285-6070-0001