



PMSP24260-LED

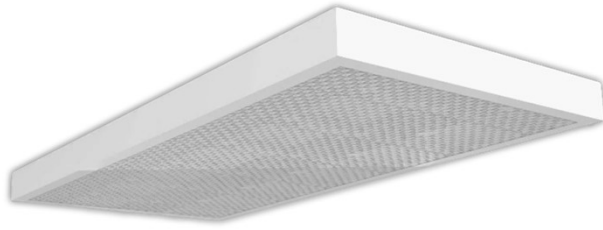

โคมติดลอยหน้าพลาสติกทรงแสง

จับยึดหน้าพลาสติกพริสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

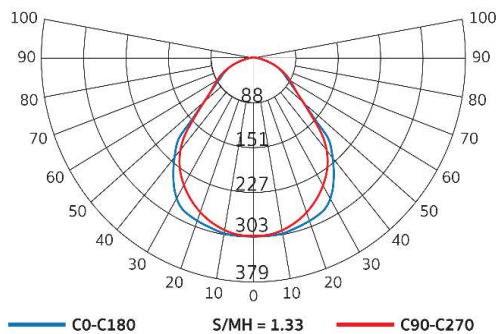


รายละเอียด Moedel : PMSP24260-LED

ตัวตั้งโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น ออบเคลือบด้วยสีฝุ่น สีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดลอย
น้ำหนัก Weight	7.3 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557



Dimension Drawing (mm)

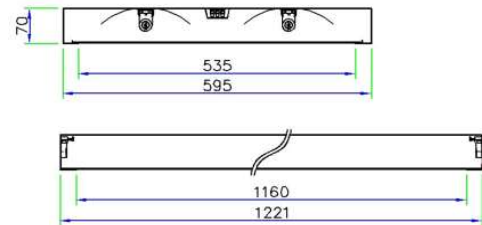

บริษัท อินเตอร์ลิคซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด