

## SR42460-80/5LED

Office




School



### โคมฝังฝ้าหน้าตะแครงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสง ที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระนาบการทำงาน และตัวตะแครง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป

### Luminous Intensity Distribution(cd/klm)

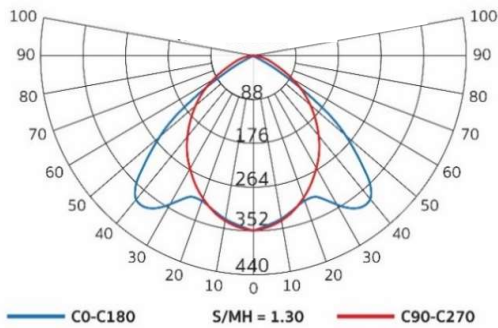


### รายละเอียด Model : SR42460-80/5LED

ตัวถังโคม	พินขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่น สีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Anodized Aluminium ของแท้จากเยอรมัน ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแครงหน้าโคม	ตะแครงอะลูมิเนียม Single Parabolic 5 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED (ความยาวหลอด 588 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm <sup>2</sup> 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 4 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้าที่บาร์และฝ้ายิปซัม
Cut Out	580 x 580
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



### Dimension Drawing (mm)



### บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975

E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

22/06/66

SR42460-80/5LED-0001